

Montage und Bedienungsanleitung

TELECA - Automatik Dimmer ADZ-LD


Sehr geehrter Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Automatik Dimmer ADZ-LD haben Sie ein Gerät erworben, welches wir mit größter Sorgfalt hergestellt haben.

Mit dem ADZ-LD können Sie dimmbare Lichtleisten und damit Leuchtstofflampen automatisch auf- und abdimmern.

Die geeigneten Lichtleisten und Leuchtstofflampen erhalten Sie bei uns. Siehe www.teleca.de

Der Automatik Dimmer wird Ihnen sehr nützlich sein und Ihren Tieren bei beliebiger Beleuchtungsdauer einen natürlichen Tagesbeginn und Tagesausklang vermitteln.

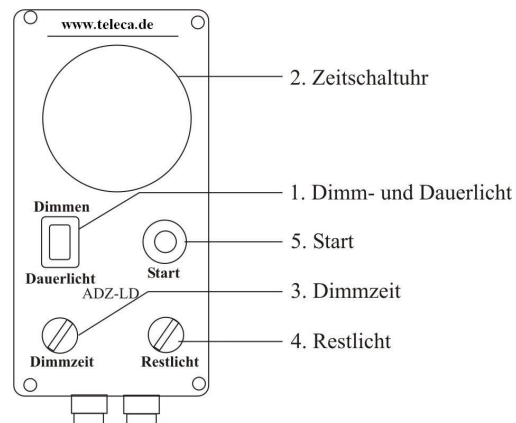

1. Dimmen- Dauerlicht:

Steht der Dimmen- Dauerlicht Schalter auf Dauerlicht, so leuchten die Lichtleisten in voller Stärke. Steht der Dimmen- Dauerlicht Schalter auf Dimmen, ist der Dimmer aktiviert und wird über die Zeitschaltuhr gesteuert.

2. Zeitschaltuhr:

Stellen Sie die tatsächliche Uhrzeit durch drehen des äußeren Ring möglichst genau auf den kleinen Pfeil ein. In dem Bereich in dem Sie die kleinen weißen Reiter nach innen drücken, wird herauf gedimmt - die Lichtleisten beginnen zu leuchten. Dort wo Sie die Reiter nach außen drücken, wird herunter gedimmt - die Lichtleisten gehen aus.

3. Dimmzeit:

Hiermit lässt sich die Dauer des herauf und herunter Dimmen einstellen. Ganz links entsprechen ca. 10 Minuten, rechts ca. 45 Minuten.

4. Restlicht:

Bei eingeschaltetem Restlicht (Orientierungslicht), dimmen die Lichtleisten nicht ganz herunter.

Je nach Einstellung des Restlichtes bleibt eine leichte bis mittlere Resthelligkeit vorhanden. Stellen Sie die gewünschte Resthelligkeit im herunter gedimmten Zustand ein.

5. Start:

Mit dem Knopf "Start" können Sie den Dimmvorgang, bei dunklen Lichtleisten neu starten. Das bedeutet, daß das Licht schlagartig an geht und dann herunter dimmt.

Beispiel

Gegeben ist:

Das Licht soll um 18:00 Uhr hoch Dimmen und um 21:00 Uhr herunter Dimmen. Die Dimmzeit soll 30 Minuten betragen und es ist jetzt 14:30 Uhr

Einstellungen:

Drehen Sie den äußeren Ring der Zeitschaltuhr (2.) so, daß der kleine weiße Pfeil auf 14:30 Uhr steht. Drücken Sie die weißen Reiter zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr nach innen, alle anderen nach außen. Schalten Sie den Dimmen- Dauerlichtschalter (1.) auf Dimmen. Drehen Sie die Dimmzeit (3.) auf mittlere Stellung und das Restlicht (4.) ganz nach links.

Was passiert:

Um 18:00 Uhr beginnen die Lichtleisten hoch zu dimmen. Um ca. 18:30 Uhr werden die Lichtleisten voll leuchten. Um 21:00 Uhr dimmen die Lichtleisten wieder herunter bis sie um ca. 21:30 voll erloschen sind.

Wir hoffen, Ihnen die Funktion des Automatik Dimmers ADZ-LD verständlich beschrieben zu haben und wünschen Ihnen damit viel Freude und Erfolg. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Anschlüsse:

Der Automat Dimmer ADZ-LD ist für feste Verkabelung vorgesehen (darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden).


Von links nach rechts gesehen, beginnend mit der Stromzuführung vom Hausnetz.

In der Reihenfolge „Leiter, - Nulleiter, - Schutzleiter“.

Darauf folgen die Schraubklemmen für den Anschluß der dimmbaren Lichtleisten (EVG) in der Reihenfolge „Schutzleiter, - Nulleiter, - Leiter, - Plus, - Minus“

Bitte gehen Sie dabei behutsam vor, damit die Anschlußklemmen nicht beschädigt werden.

Zwischen Dimmernausgang und den Lichtleisten darf keinerlei Verbindung zum sonstigen Stromnetz bestehen (auch nicht über den Nulleiter), sonst schaltet das Gerät die Lichtleisten nicht richtig.

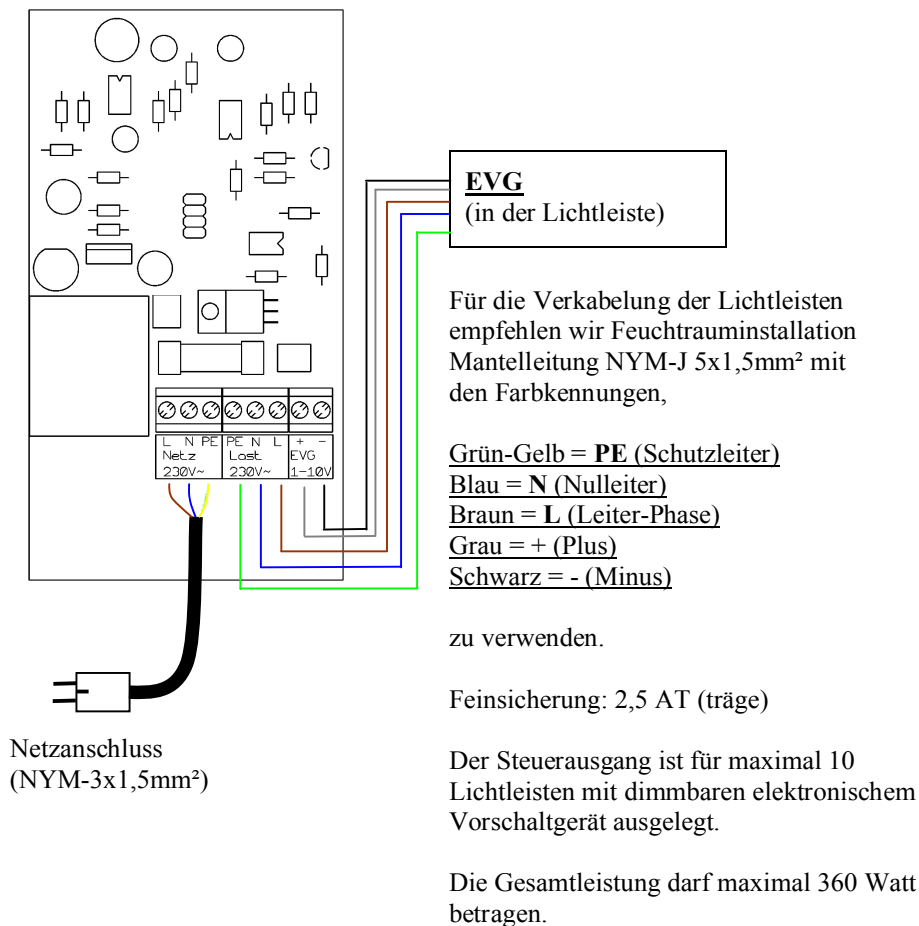

Achten Sie darauf, daß kein Kurzschluß passiert, denn dieser zerstört in dem Gerät elektronische Bauteile und Sie verlieren die Garantieansprüche.