


Automatik-Dimmer AD3

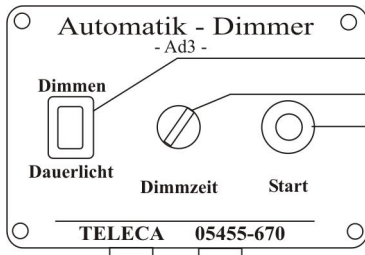

1. Dimm- und Dauerlicht
2. Dimmzeit
3. Start

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, mit dem TELECA Automatik-Dimmer haben Sie ein Gerät erworben, welches wir mit größter Sorgfalt hergestellt haben. Der TELECA Automatik-Dimmer wird Ihnen sehr nützlich sein. Er wird Ihren Tieren immer eine natürlichen Tagesausklang vermitteln.

1. Dimm- und Dauerlicht Auf Dauerlicht geschaltet ist das Licht voll an. Auf Dimmen ist die Dimmfunktion aktiv.
2. Dimmzeit Hiermit lässt sich die Dauer des herunterdimmens einstellen. Ganz links entspricht 10 Min, rechts ca. 2 Std.
3. Start Beim Betätigen des "Start" Knopfes leuchten die Glühlampen voll auf und dimmen in der eingestellten Zeit herunter.

Beim erstmaligen Anlegen der Spannung schaltet der Dimmer immer auf helles Licht.

Sie können den TELECA Automatik-Dimmer AD3 als Ersatz für Ihren Lichtschalter einsetzen. Führen Sie, wie in der Schaltskizze dargestellt, ein 3x1,5mm² Kabel mit Nulleiter, Phase und Schutzleiter zu den entsprechenden Klemmen. Von den anderen Anschlussklemmen führen Sie ein 3x1,5mm² Kabel zu den Lampen. Diese Anschlüsse müssen direkt geführt werden. Achten Sie unbedingt auf den richtigen Anschluss von Nulleiter und Phase entsprechend dem Schaltplan.

Achten Sie außerdem darauf, dass die Kabeldurchführungen so ausgeführt werden, dass kein Staub in den Automatik-Dimmer eindringen kann.

Wenn Sie mehrere Lampen an einen Ausgang anschließen wollen, so nehmen Sie die Verteilung in einer Verteilerdose vor.

Beachten Sie den maximalen Anschlusswert von 500 Watt.

Es darf zwischen dem Automatik-Dimmer und den angeschlossenen Glühlampen keine weitere Verbindung zum Netz bestehen. Die Anschlüsse müssen direkt geführt werden.

Schaltskizze und Plan befinden sich auf der Rückseite.

